

 ***BLAUPUNKT***

 **MOVILSON**
S.R.L.



BPA-E604

Codigo: 2131

Amplificador CLASE AB de 4 canales Salida de potencia 4 ohmios (vatios): 60 W x 4 canales Salida de potencia 2 ohmios (vatios): 90 W x 4 canales Potencia de salida BTL (vatios): 180W x 2CH Distorsión armónica total: $\leq 0,1\%$ Respuesta de frecuencia (± 2 dB): 20Hz~20KHz Relación señal-ruido: ≥ 90 dB Sensibilidad: 0,2 ~ 6V Tipo de fusible recomendado: 25A x 2 Dimensiones: 342 mm x 204 mm x 49 mm



BPA-E602

Codigo: 2130

Amplificador de automóviles clase AB de 2 canales - 800 W de potencia máxima, 180 W RMS puente Potencia: 800 watts Cantidad de Canales: 2 Rms: 180w



AMP-1604PRO

Codigo: 2426


Amplificador de automóviles clase AB Potencia Máxima: 1600 Watts Potencia RMS a 4 ohmios: 100Watts x 4 canales Potencia RMS a 2 ohmios: 150Watts x 4 canales Clase de amplificación: Clase AB (equilibrio entre alta fidelidad y eficiencia) Canales: 4 canales (versatil para conectar bocinas delanteras, traseras y/o un subwoofer) Filtros integrados: Filtros de paso alto (HPF) y paso bajo (LPF) ajustables desde el panel trasero HPF: 60 Hz - 1.2KHz LPF: 50 Hz - 250Hz Bass Boost : 0/6/12 dB Estabilidad: Estable a 2 ohmios Relación señal-ruido: 96 dB



AMP-7502PRO

Codigo: 2427

Amplificador de automóviles clase AB Potencia máxima: 750W Potencia RMS @ 2 Ohmios: 125W $\times$ 2 Potencia RMS @ 4 Ohmios: 85W $\times$ 2 Clase de amplificador: Clase AB Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 45 KHz HPF: 60 Hz - 1.2KHz LPF: 50 Hz - 400Hz Bass Boost : 0/6/12 dB Distorsión armónica total (THD): $\leq 0,05\%$ Relación señal-ruido: ≥ 96 dB Sensibilidad de entrada: 150 mV - 6 V Voltaje de alimentación: 11 - 16 V DC Dimensiones: 21.8 $\times$ 19 $\times$ 5.3 cm



CABLE RCA NEW YORK

Codigo: 8440



GTHS-81PRO

Codigo: 2200

Especificaciones: Potencia nominal 320 W. Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz. Impedancia: 4Ω. Voltaje: 12VCC. Relación señal/ruido: > 90 dB. Material: aleación de aluminio. Tamaño: 13 x 9.45 x 2.87 pulgadas. Salida reflector de graves. Compacto y práctico: nuestro subwoofer debajo del asiento es ultrafino y está diseñado para adaptarse perfectamente debajo del asiento de tu automóvil, ahorrando espacio y mejorando tu experiencia de audio. Con un tamaño compacto y perfil delgado, ni siquiera sabrás que está ahí. Este subwoofer con amplificador integrado es compatible con una gama de sistemas de audio para automóviles, por lo que es una opción versátil para cualquier automóvil o camión. Ya sea que seas un amante de la música, un entusiasta o simplemente quieras mejorar nuestro subwoofer te ayudará a mejorar nuestro subwoofer con un ambiente de alta calidad de audio. Este subwoofer al siguiente nivel es un producto delgado, este subwoofer es compatible con cualquier sistema de audio de a



GTHS-131PRO

Codigo: 2201

Potencia: 350 W | Respuesta de frecuencia: 50 ~ 150Hz
Relación señal/ruido (S/N) : 91 dB Ajuste de fase: 0° ~ 180°; Impulso de graves: 0 ~ 122 dB
Tensión de alimentación: 14.4V (10V ~ 16V).
Fusible: 15A Impedancia: 2Ω; Dimensiones del producto: 15L x 11W x 3H pulgadas

GTHS-80PRO

Codigo: 2429

Potencia máxima: 320 vatios (aproximadamente 150W RMS) Tamaño del altavoz: 8 pulgadas Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 250 Hz Impedancia: 2Ω; Relación señal/ruido: 91 dB Ajuste de fase: 0° ~ 180°; Refuerzo de graves: 0 ~ 12 dB Fusible: 15 A Voltaje de operación: 14.4 V (10 V ~ 16 V) Conectividad: Entradas RCA y cableadas



BPS-X65P

Codigo: 2135

El sistema de altavoces componentes Blaupunkt BPS-X65P serie X de 6,5" es un sistema de audio de alta calidad diseñado para ofrecer un sonido claro y potente para las necesidades de audio de tu automóvil. Con manejo de potencia máxima de 35WRMS / 70W, este sistema de altavoces proporciona una experiencia auditiva rica e inmersiva, ya sea que estés disfrutando de tu música favorita o sintonizando tu estación de radio preferida. Potencia nominal: 35w RMS Potencia máxima: 70w Max Sensibilidad: 88.2 dB Respuesta de frecuencia: 50 - 20,000 Hz Impedancia: 4 ohmios



BPS-E650C

Codigo: 2134

Los altavoces Blaupunkt BPS-E650C son unos dispositivos de audio para automóviles que ofrecen una calidad de sonido nítida y precisa. Diseñados específicamente para su instalación en vehículos seleccionados, estos altavoces se ajustan perfectamente a cada modelo de automóvil. Construidos con materiales de alta calidad, garantizan una fiabilidad y durabilidad óptimas a lo largo del tiempo. Potencia nominal: 30w RMS Potencia máxima: 60w Max Sensibilidad: 85.1 dB Respuesta de frecuencia: 55 - 20,000 Hz Impedancia: 4,1 ohmios



SAO PAULO 450

Codigo: 8460

Especificaciones Técnicas: - Tamaño de Pantallas: 7 Pulgadas - Resolución: 800 x 480 px - Radio AM FM - Formatos de video: Mp4, MPEG, AVI, MKV, FLV - Formatos de audio: Mp3, WMA, WAV - Bluetooth 5.0 - USB frontal - Micro SD - Auxiliar - Doble Din - Conexión con Android e Iphone - Salidas pre: 2 canales - Potencia máxima 4x40w - 7 Colores de iluminación de los botones (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



MONTE CARLO 750

Codigo: 8624

Blaupunkt Monte Carlo es compatible con Apple Car Play y Android Auto de forma INALÁMBRICA! Cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 6.75", conectividad Bluetooth Características Generales: Radio AM/FM Pantalla capacitiva 6.75"; digital TFT (800 x 480 pixels) Apple Car Play (inalámbrico) Android Auto(inalámbrico) flac File Compatible USB trasero Bluetooth Entrada cámaras de retroceso: Sí; Entrada de control del volante: Sí; Ecualizador / Amplificador: Ecualizador de 10 bandas Convertidor D / A de 24 bits 192 kHz Salida de preamplificador de 4 canales (2V) Sub-



salida (2V) 4 x 50 w Entrada para camara trasera seleccionable
PAL/NTSC. Video explicativo para alternar: [PULSE AQUI](#) (PRECIO
MAS IMP INT 23.46%)



BPP-MR65B

Codigo: 2433

Especificaciones Técnicas: Tamaño del altavoz: 6.5 pulgadas (16.5 cm). Potencia máxima (Peak): 200 W. Potencia nominal (RMS): 100 W. Impedancia: 4 Ohmios. Respuesta de frecuencia: 111 Hz - 10,000 Hz. Sensibilidad: 93 dB. Diámetro de la bobina móvil: 38,6 mm (1,5 pulgadas). Imán: 30 Oz de ferrita



BPP-MR80B

Codigo: 2434

Especificaciones Técnicas: Tamaño del altavoz: 8 pulgadas (20 cm) Potencia RMS (Continua): 150 Watts Potencia Máxima: 300 Watts Respuesta de frecuencia: 92 Hz - 8.5 kHz Impedancia nominal: 4 ohmios Impedancia máxima: 3.6 ohmios Sensibilidad: 94 dB Diámetro de la bobina de voz: 38.6 mm (1.5 pulgadas) Imán: Ferrita de 30 Oz Peso: 3.17 kg (aprox. 7 lbs)

BPP-CX600

Codigo: 2435

Especificaciones Técnicas: Tamaño del altavoz: 6,5 pulgadas (20 cm) Potencia RMS (Continua): 60 Watts Potencia Máxima: 300 Watts Respuesta de frecuencia: 128 Hz - 7.0 kHz Impedancia nominal: 4 ohmios Sensibilidad: 93dB



BPP-CX800

Codigo: 2436

Especificaciones Técnicas: WOOFER Potencia Máxima: 360W Potencia RMS: 180W Respuesta de Frecuencia: 92-10000Hz Impedancia: 4 ohm Sensibilidad: 93dB Bobina de Voz: 1.5" Imán: 33 oz. Material del Imán: Ferrita DRIVER Potencia Máxima: 60W Potencia RMS: 30W Respuesta de Frecuencia: 2k-20kHz Impedancia: 4 ohm Sensibilidad: 98dB Bobina de Voz: 1.35"



GTX350PRO

Codigo: 2137

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 3,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 70W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz



GTX401PRO

Codigo: 2138

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 4,00 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 240W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 110Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 4,8 cm



BPS-E452

Codigo: 2198

Especificaciones técnicas: Calidad de sonido superior: el woofer de 4" y el tweeter de 1.2" proporcionan una amplia respuesta de frecuencia (90-20,000 Hz) para graves ricos y agudos claros. Construcción duradera: cuenta con un woofer de polipropileno y un tweeter de cúpula de PET con un imán de neodimio, lo que garantiza un rendimiento y claridad duraderos. Rendimiento potente: 80W pico y 40W RMS manejo de potencia por par para audio dinámico y sin distorsión a cualquier volumen. Diseño elegante y compatible: saliente tweeter y rejillas incluidas para un ajuste



GTX406PRO

Codigo: 2139

POTENCIA: 240W POTENCIA RMS: 80W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 120Hz - 20KHz



al ras y una estética mejorada en la mayoría de los vehículos. Fácil instalación: viene con un diámetro de orificio de montaje de 3.74" y profundidades de montaje adaptables para una instalación sin complicaciones. Se ofrecen modelos de automóviles.



GTx525PRO

Código: 2140

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5,25 (pulgadas) • Potencia RMS: 100W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 90Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 5,3 cm



GTx620PRO

Código: 2144

POTENCIA: 300W POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 86dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 90Hz - 18KHz

BPS-E552

Código: 2199

Especificaciones técnicas: Experiencia de audio rica: woofer de 5" y tweeter de 1.2" ofrecen un rango de sonido completo (80-20,000 Hz) para graves profundos y agudos claros. Construcción robusta: el woofer de polipropileno y el tweeter de cúpula PET con un imán de neodimio garantizan durabilidad y reproducción de sonido nítida. Sonido potente: manejo de potencia de pico de 80 W y 40 W RMS por par para audio dinámico y sin distorsiones en cualquier nivel de volumen. Integración sin fisuras: Fácil instalación con un diámetro de orificio de montaje de 4.57" y profundidades de montaje superiores e inferiores adaptables, que se adaptan a una amplia gama de vehículos. Estética mejorada: Incluye rejillas protectoras que protegen los altavoces y añaden un aspecto elegante al interior del vehículo.



GTx650PRO

Código: 2141

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 120W • Potencia PMPO: 360W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Cono PP de alta calidad • Anillo de goma de butilo • Bobina de aluminio de alta temperatura de 1 (pulgada) • Imán de cerámica • Tweeter de cúpula Mylar • Profundidad de montaje: 5,45cm



GTX690PRO

Codigo: 2143

POTENCIA: 600W POTENCIA RMS:150W IMPEDANCIA 4 OHMS
SENSIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50Hz - 20KHz



GTM652WPRO

Codigo: 2142


Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Material de construcción: cerámica



DIA-BPP-TW200

Codigo: 2437

REPARO SUPER TWEETER DIA-BPP-TW200



DIA-BPP-TW300

Codigo: 2438

REPARO SUPER TWEETER DIA-BPP-TW300



DIA-BPP-TW400

Codigo: 2439

REPARO SUPER TWEETER DIA-BPP-TW400



CURITIBA 120

Codigo: 8457

S/MECANISMO FM/AM MP3/WMA C/USB, AUX, BT, FRENTE FIJO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



CARMEL 140

Codigo: 2133

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - App de control - Salida RCA (3 pares : front/rear/sub) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



BPW-E12S

Codigo: 2136


El subwoofer Blaupunkt BPW-E12S de 12 pulgadas ofrece potentes graves con una potencia máxima de 500W y una potencia continua de 250W. Su diseño robusto incluye un woofer de PP y borde de goma, asegurando durabilidad y una excelente respuesta de frecuencia de 25 Hz a 500 Hz. Ideal para cualquier sistema de audio. Especificaciones Técnicas: • Potencia RMS: 250w • Potencia Pico: 500w • Respuesta de frecuencia: 25Hz ~ 500KHz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 86,4 dB



BPW-HX120D

Codigo: 2428

Especificaciones Técnicas: Tamaño: 12 pulgadas (305 mm) Potencia máxima: 1000 W Potencia RMS (continua): 500 W Respuesta de frecuencia: 25 ~ 500 Hz Impedancia nominal: Doble bobina de 4 Ohmios + 4 Ohmios Sensibilidad: 87 dB

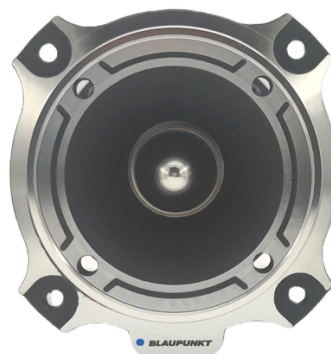

BPP-TW200

Codigo: 2430

Tamaño: 1 pulgada (Bobina de voz). Manejo de potencia: 25 W RMS / 50 W Máximo. Impedancia: 4 - 8 Ω ; Respuesta de frecuencia: 3 kHz - 20 kHz. Sensibilidad: 106 dB (1m/1w). Material: Diafragma de titanio



BPP-TW300

Codigo: 2431

Potencia máxima: 50 W Potencia RMS: 25 W Impedancia: 4 - 8 ohmios Sensibilidad: 106 dB Respuesta de frecuencia: 3 kHz - 20 kHz Tamaño de la bobina: 1 pulgada Material del diafragma: Titanio



BPP-TW400

Codigo: 2432

Tamaño: 1.75 pulgadas (diafragma de titanio) Manejo de potencia: 40 W RMS / 80 W pico máximo Impedancia: 4-8 ohmios Respuesta de frecuencia: 2 kHz - 20 kHz Sensibilidad: 106 dB (1M/1W)



MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar