



JBL

by HARMAN

MOVILSON
S.R.L.



GTO609C

Codigo: 2304

Especificaciones técnicas: • Impedancia nominal: 3 ohm • Potencia (RMS): 90W • Potencia (Pico): 270W • Sensibilidad (2.83V / 1m): 92dB • Respuesta de frecuencia: 67Hz-21kHz • Diámetro del tweeter: 41mm • Diámetro externo: 175mm • Profundidad de montaje: 52mm • Profundidad de montaje del tweeter: 20mm • Montaje Diámetro de corte: 127mm



STAGE2 65CF

Codigo: 2296

Especificaciones técnicas: • Tipo: Sistema de componentes de 2 vías • Potencia RMS: 90 W Potencia máxima: 270 W Sensibilidad: 92dB Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz Impedancia: 4 ohmios Rejillas: Incluidas



CLUB 64C

Codigo: 2290

Especificaciones técnicas: • Tipo: Altavoces coaxiales de 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 70 W / 210 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas



STAGE 6,5 MARINOS

Codigo: 9032

Especificaciones técnicas: • Altavoces marinos de 6-1/2" y 2 vías (par) • cono de woofer de polímero duradero y potente • tweeter de cúpula balanceada montado en rejilla • cesta de polímero fundido de una pieza • Clasificación IPX5 para resistencia al agua. • Potencia RMS: 60w • Potencia Máxima: 180w • Sensibilidad: 90 dB a 2,83 voltios • Respuesta de frecuencia: 60-20,000Hz • Impedancia: 4 ohmios



STAGE2 45F

Codigo: 2293

Especificaciones técnicas: • Tipo de altavoz: Coaxial de 2 vías • Tamaño: 4" / 100 mm • Potencia RMS / Pico: 40W / 210W • Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla incluida: No (compatible con rejillas OEM)



CLUB 44F

Codigo: 2286

Especificaciones técnicas: • Tipo de altavoz: Coaxial de 2 vías • Tamaño: 4" / 100 mm • Potencia RMS / Pico: 35W / 105W • Respuesta en frecuencia: 75 Hz - 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla incluida: No (compatible con rejillas OEM)



STAGE2 55F

Codigo: 2294

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5,25" (130 mm) • Tipo: Altavoz coaxial de 2 vías • Potencia RMS / pico: 50 W / 220 W • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz • Sensibilidad: 90 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla incluida: No



CLUB 54F

Codigo: 2287

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5,25" (130 mm) • Tipo: Altavoz coaxial de 2 vías • Potencia RMS / pico: 45 W / 135 W • Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla incluida: No



STAGE3 58F

Codigo: 2448

Especificaciones técnicas: Tipo de altavoz: Coaxial de 2 vías; Tamaño del woofer: 5-1/4 pulgadas (130 mm) Potencia RMS: 60W RMS (hasta 480W de pico) Impedancia nominal: 4 ohms Sensibilidad (@ 2.83V): 89 dB Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz Material del cono del woofer: Polipropileno con diseño Plus One®; Tipo de tweeter: Cúpula equilibrada de PEI (polieterimida) Diseño: Sin rejilla protectora



GTO-629

Codigo: 8770

Especificaciones técnicas: • Potencia RMS: 60W • Potencia Pico: 180W • Impedancia nominal: 3 ohm • Sensibilidad (2.83V / 1m): 93dB • Diámetro externo: 158mm • Diámetro de corte de montaje: 129mm • Profundidad de montaje: 50mm



STAGE2 65F

Codigo: 2295

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 165 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 60 W / 240 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejillas: no incluidas



CLUB 64FSL

Codigo: 2288

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 55 W / 165 W • Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas



CLUB 64

Codigo: 2289

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 pulgadas / 160 mm • Tipo: Altavoces coaxiales de 2 vías • Potencia RMS / pico: 60 W / 180 W • Respuesta de frecuencia: 48 Hz – 21 kHz • Sensibilidad: 93 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejillas: no incluidas



STAGE2 965M

Codigo: 2297

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6x9 pulgadas (152 x 229 mm) • Tipo: Altavoces coaxiales de 3 vías • Potencia (RMS/Máxima): 70 W / 210 W • Rango de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 91 dB • Impedancia: 4 ohmios • Rejilla: incluida



CLUB 964M

Codigo: 2291

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6x9 pulgadas (152 x 230 mm) • Tipo: Altavoces coaxiales de 3 vías • Potencia (RMS/Máxima): 85 W / 255 W • Rango de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz • Sensibilidad: 93 dB • Impedancia: 3 ohmios • Rejilla: incluida



STAGE3 968MF

Codigo: 2449

Especificaciones técnicas: Tipo de altavoz: Coaxial triaxial de 3 vías Tamaño: 6" x 9" (152 mm x 230 mm) Potencia RMS: 80 W RMS cada uno (160 W RMS por par) Potencia máxima (Peak): 640 W cada uno (1280 W por par) Sensibilidad (@ 2.83V): 92 dB Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 20 kHz Impedancia nominal: 4 ohmios Material del cono del woofer: Polipropileno reforzado con 10% de fibra de vidrio Tweeter: Cúpula equilibrada de PEI (poliéter imida) de 3/4" Profundidad de montaje: 77.8 mm Rejillas: No incluye rejillas de protección



CELEBRITY 150

Codigo: 2298

Especificaciones generales: Fuente de alimentación: 12 V DC Potencia de salida nominal: 4 x 50W pico
Clasificación del fusible: 10A Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz Alcance de funcionamiento Bluetooth: hasta 32.8 ft
Perfiles soportados: HFP, HSP, A2DP, AVRCP Cobertura de radiofrecuencia FM: 87.5 - 108MHz Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Profundidad): 7.008 x 1.969 x 3.425 in Características: 1 Din Mechless reproductor multimedia de coche con cara desmontable Múltiples fuentes de reproducción: Bluetooth, USB, entrada AUX, tarjeta SD, radio FM Transmisión inalámbrica Bluetooth 30 estaciones preestablecidas (18 FM / 12 AM) Salida de línea RCA (2 canales) Potencia de salida máxima de 2 x 50W (armadura de cableado incluido) Ecualizador preseteado (Preset)



STAGE 122AM

Codigo: 2358

Especificaciones técnicas: Tamaño: 12 pulgadas Manejo de potencia RMS: 250 W Manejo de potencia pico: 1000 W Respuesta de frecuencia: 34 Hz - 200 Hz Sensibilidad: 91 dB (a 2.83 V / 1 m) Impedancia: 4 Ohmios Material del cono: Polipropileno ligero con suspensión de caucho de alta excursión Profundidad de montaje: 16.25 cm

CLUB 102SL

Codigo: 2300


Especificaciones técnicas: Tamaño del subwoofer: 10 pulgadas (250 mm). Diseño SLIM (extra chato) Manejo de potencia RMS: 350 W. Potencia máxima (Pico): 1050 W. Tecnología SSI (Impedancia Inteligente Seleccionable): Interruptor exclusivo que permite elegir entre 2 o 4 Ohmios para optimizar la compatibilidad con tu amplificador. Respuesta de frecuencia: 35 Hz - 500 Hz. Sensibilidad: 81 dB. Material del cono: Aluminio con borde de goma, diseñado para un alto rendimiento y durabilidad.



CLUB 194T

Codigo: 2292

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 3/4" (19 mm) • Tipo: Tweeters domo • Potencia (RMS/Máxima): 50 W / 150 W • Rango de frecuencia: 3 Hz - 20 kHz • Sensibilidad: 92 dB • Impedancia: 3 ohmios

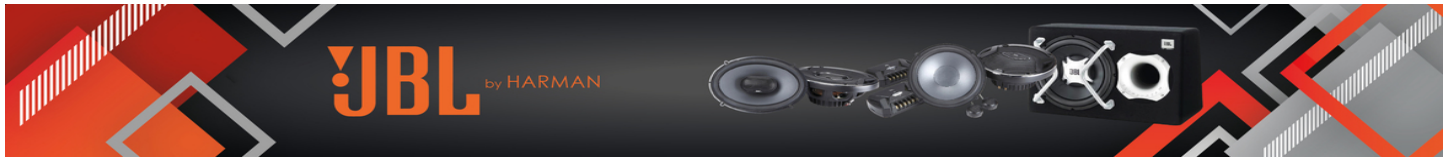

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar